

## PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

---

Nuestro calentador Platinum Smart-Heat™ Electric, disponible en negro y blanco, se ha diseñado específicamente para espacios con poco espacio libre y centrados en el diseño.

Esta estilizada unidad de acero inoxidable propaga uniformemente el confort en su espacio, a la vez que minimiza la emisión de luz y se integra a la perfección con el entorno gracias a nuestras soluciones de montaje empotrado.



SERIE 2300 W  
NEGRO | BLANCO



SERIE 3400 W  
NEGRO | BLANCO

# ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

NÚMERO DE MODELO	SERIE 2300 W	SERIE 3400 W
TIPO DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COLOR	NEGRO   BLANCO	NEGRO   BLANCO
ALCANCE DEL CALOR	6 M <sup>2</sup>	10 M <sup>2</sup>
CORRIENTE NOMINAL	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	1800 MM	1800 MM

## OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO	✓	✓
MONTAJE EN PARED	✓	✓
EMPOTRADO   MONTAJE ENRASADO	✓	✓
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	✓	✓
AUTÓNOMO	-	-

## OPCIONES DE CONTROL

ENCENDIDO   APAGADO	✓	✓
REGULADOR	✓	✓
MANDO A DISTANCIA MAESTRO *	✓	✓


\* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo control. Solo funciona con controladores de atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores.

Las medidas mostradas en este documento constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este documento se indican en mm.

# DIMENSIONES


Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.

## PERFIL

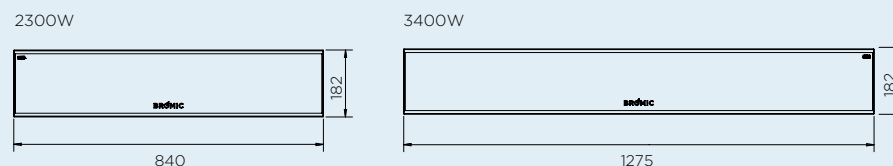


## EMPOTRADO EN EL TECHO


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2300 W

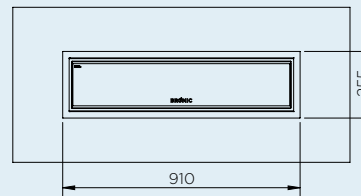




MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 3400 W

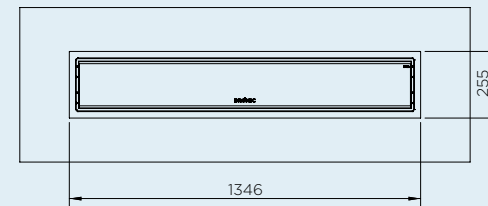

CAVIDAD MÍNIMA OPCIÓN 1

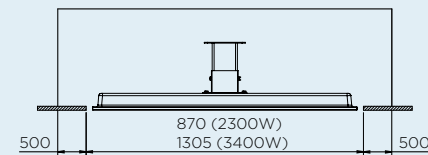

CAVIDAD MÍNIMA OPCIÓN 2

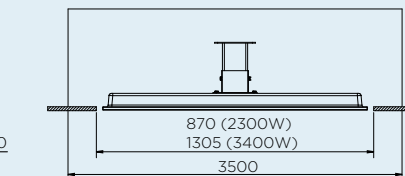


# OPCIONES DE MONTAJE

Gracias a su amplia variedad de opciones de montaje, Bromic ofrece soluciones que completan todo tipo de decoración y proporciona funcionalidad para potenciar el ambiente y el confort.

## MONTAJE EN TECHO Y PARED



### SEPARACIÓN DE MONTAJE EN TECHO

### SEPARACIÓN DE POSTE DE TECHO

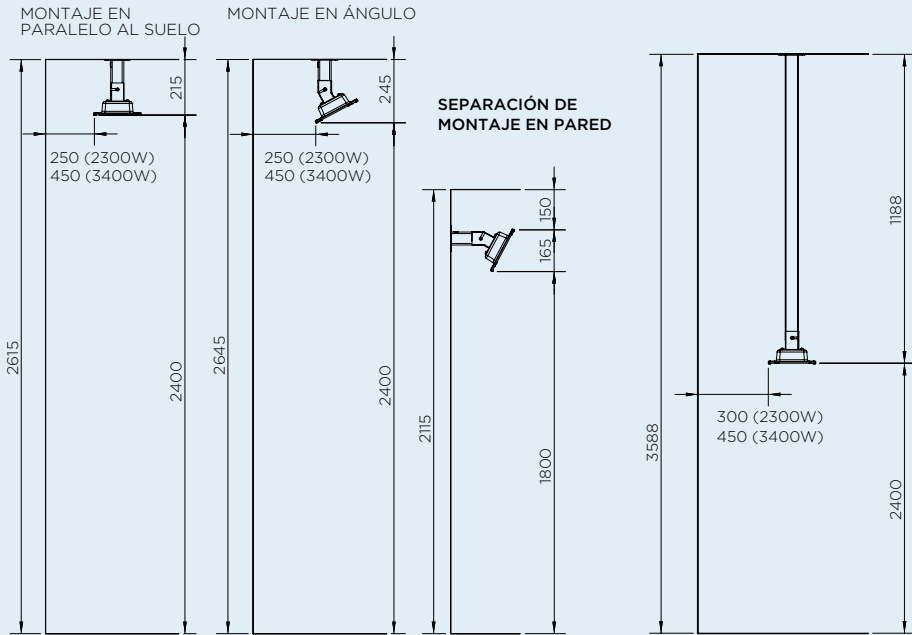

## SOPORTE DE PARED (INCLUIDO)

## SOPORTE DE TECHO (INCLUIDO)




# ALCANCE DE LA CALEFACCIÓN

Los calefactores Bromic, que crean niveles de confort óptimos, ofrecen una variedad de opciones de distribución térmica para adaptarse a sus necesidades de calefacción de exterior.

## ALCANCE DEL CALOR

**SERIE 2300 W**  
CALIENTA APROXIMADAMENTE 6 M<sup>2</sup>  
POTENCIA CALORÍFICA DE 2300 W

**SERIE 3400 W**  
CALIENTA APROXIMADAMENTE 10 M<sup>2</sup>  
POTENCIA CALORÍFICA DE 3400 W

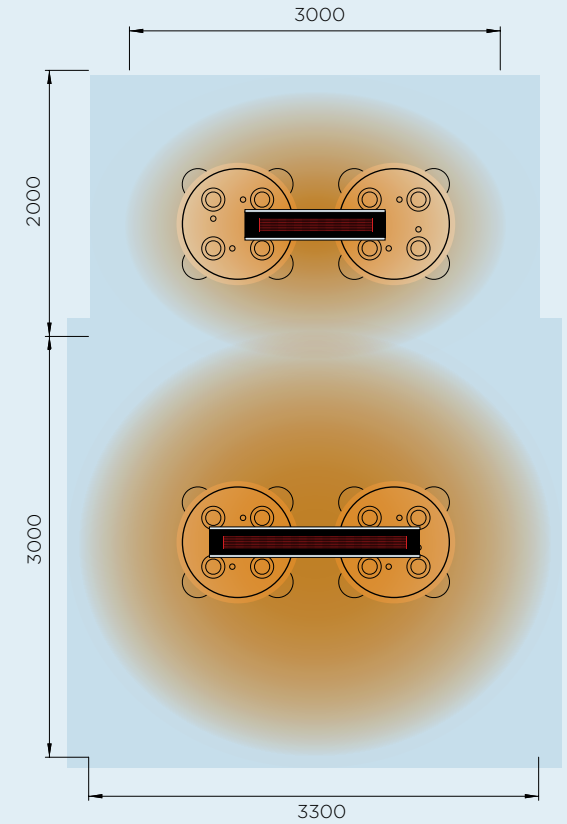


## OPCIONES DE CONTROL



CONTROL DE ENCENDIDO | APAGADO

CONTROL DE REGULADOR

MANDO A DISTANCIA MAESTRO



REDEFINA LOS LÍMITES DE SU  
ESPACIO, TENIENDO EN CUENTA  
EL EXTERIOR. CONTROLE EL CLIMA  
EN SU PRÓXIMO PROYECTO CON  
BROMIC SMART-HEAT™.

---



**VERSATILIDAD DE MONTAJE**  
Separación vertical mínima

**CONSTRUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO**  
Acero inoxidable 304 y pantalla vitrocerámica tintada

**DISEÑO ELEGANTE,  
COMPACTO Y DEPURADO**  
Para una integración perfecta



**COMPATIBLE CON LA  
TECNOLOGÍA  
SMART-WIRELESS**

**SOPORTES DE MONTAJE  
AJUSTABLES**  
Permite una distribución  
direccional del calor

**BROMIC.COM/HEAT**

ASIA PACIFIC | NORTH AMERICA | EUROPE

Bromic pursues a policy of continuing improvement in design and performance of its products. The right is therefore reserved to vary specifications without notice.