

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

Nuestro calentador Platinum Smart-Heat™ Electric, disponible en negro y blanco, se ha diseñado específicamente para espacios con poco espacio libre y centrados en el diseño.

Esta estilizada unidad de acero inoxidable propaga uniformemente el confort en su espacio, a la vez que minimiza la emisión de luz y se integra a la perfección con el entorno gracias a nuestras soluciones de montaje empotrado.



SERIE 2300 W
NEGRO | BLANCO



SERIE 3400 W
NEGRO | BLANCO

ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

NÚMERO DE MODELO	SERIE 2300 W	SERIE 3400 W
TIPO DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COLOR	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO
ALCANCE DEL CALOR	6 M ²	10 M ²
CORRIENTE NOMINAL	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	1800 MM	1800 MM

OPCIONES DE MONTAJE		
MONTAJE EN TECHO	✓	✓
MONTAJE EN PARED	✓	✓
EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	✓	✓
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	✓	✓
AUTÓNOMO	-	-



OPCIONES DE CONTROL		
ENCENDIDO APAGADO	✓	✓
REGULADOR	✓	✓
MANDO A DISTANCIA MAESTRO *	✓	✓







* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo control. Solo funciona con controladores de atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores.

Las medidas mostradas en este documento constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este documento se indican en mm.

DIMENSIONES

Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.


PERFIL	
2300W	3400W
	

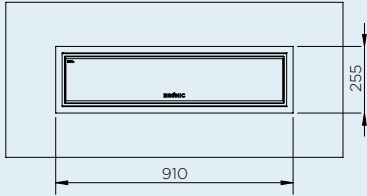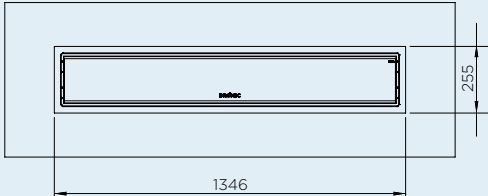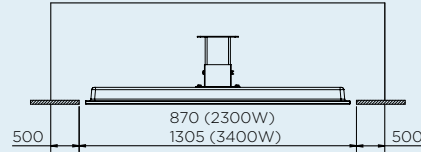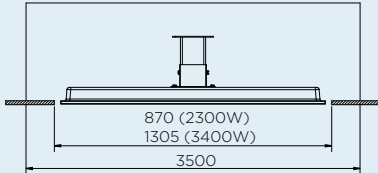EMPOTRADO EN EL TECHO	
MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2300 W	MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 3400 W
	
CAVIDAD MÍNIMA OPCIÓN 1	CAVIDAD MÍNIMA OPCIÓN 2
	
	

OPCIONES DE MONTAJE


Gracias a su amplia variedad de opciones de montaje, Bromic ofrece soluciones que completan todo tipo de decoración y proporciona funcionalidad para potenciar el ambiente y el confort.

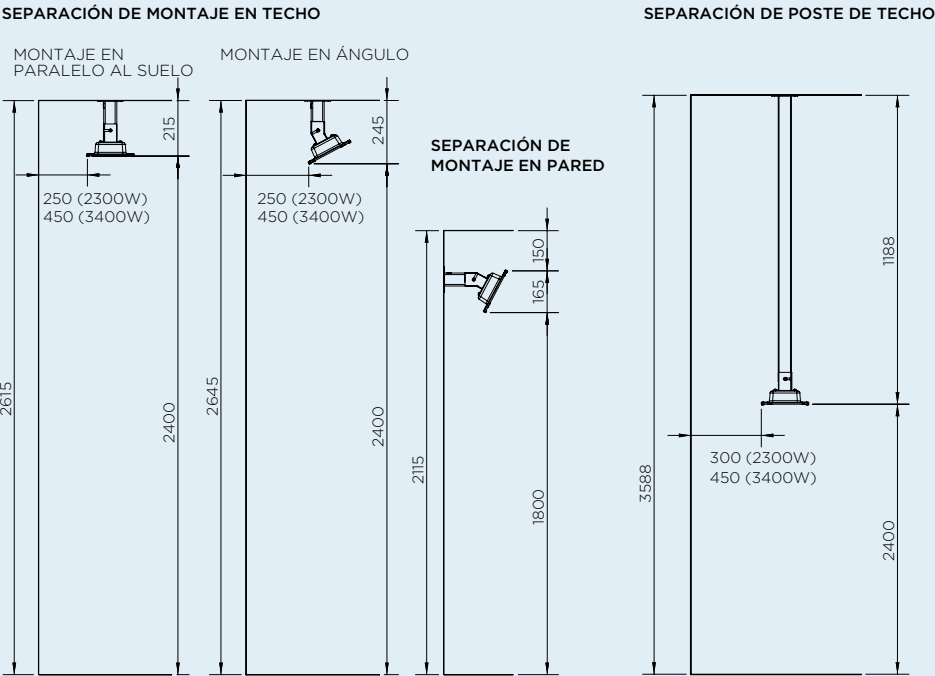MONTAJE EN TECHO Y PARED



SOPORTE DE PARED (INCLUIDO)

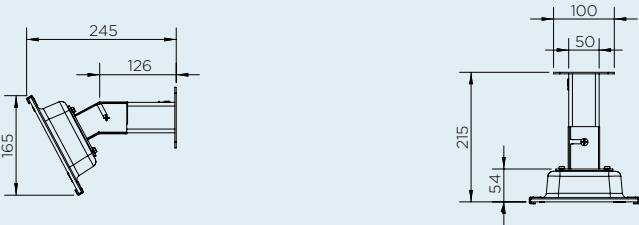SOPORTE DE TECHO (INCLUIDO)




ALCANCE DE LA CALEFACCIÓN

Los calefactores Bromic, que crean niveles de confort óptimos, ofrecen una variedad de opciones de distribución térmica para adaptarse a sus necesidades de calefacción de exterior.

ALCANCE DEL CALOR

SERIE 2300 W
CALIENTA APROXIMADAMENTE 6 M²
POTENCIA CALORÍFICA DE 2300 W

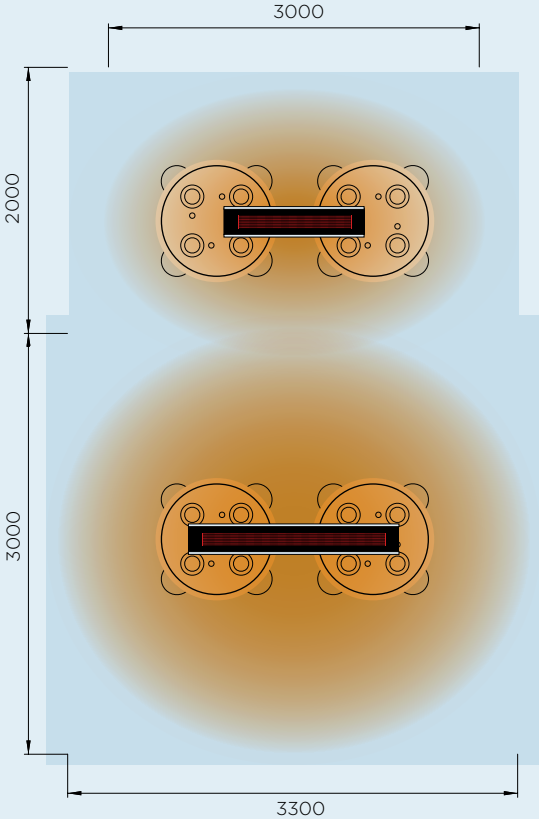SERIE 3400 W
CALIENTA APROXIMADAMENTE 10 M²
POTENCIA CALORÍFICA DE 3400 W



OPCIONES DE CONTROL



CONTROL DE ENCENDIDO | APAGADO

CONTROL DE REGULADOR

MANDO A DISTANCIA MAESTRO



REDEFINA LOS LÍMITES DE SU
ESPACIO, TENIENDO EN CUENTA
EL EXTERIOR. CONTROLE EL CLIMA
EN SU PRÓXIMO PROYECTO CON
BROMIC SMART-HEAT™.

VERSATILIDAD DE MONTAJE
Separación vertical mínima

CONSTRUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
Acero inoxidable 304 y pantalla
vitrocerámica tintada



**DISEÑO ELEGANTE,
COMPACTO Y DEPURADO**
Para una integración
perfecta



**COMPATIBLE CON LA
TECNOLOGÍA
SMART-WIRELESS**

**SOPORTES DE MONTAJE
AJUSTABLES**
Permite una distribución
direccional del calor

BROMIC.COM/HEAT

ASIA PACIFIC | NORTH AMERICA | EUROPE

Bromic pursues a policy of continuing improvement in design and performance of its products. The right is therefore reserved to vary specifications without notice.